

Lubrificatore G1"

G1" lubricator




- Lubrificatore venturi con compensazione automatica della portata
Oil mist lubricator with flow compensation
- Il numero di gocce al minuto è costante
Number of drops per minute is constant
- Capacità tazza: 500 cm³
Bowl capacity: 500 cm³
- Rifornimento olio manuale
Manual oil refilling
- Installazione verticale; staffe di fissaggio a richiesta (cod. STF 6N)
Vertical installation; brackets on request (code STF 6N)
- Tazza metallica
Metal bowl



CODICE DI ORDINAZIONE <i>ORDER CODE</i>		LUB 6N-00
Attacchi <i>Ports</i>		G1"
Temperatura di esercizio <i>Temperature range</i>		max +50°C
Peso <i>Weight</i>		0.8 kg
Pressione di esercizio <i>Working pressure range</i>	p_{\min} p_{\max}	0 bar; 0 MPa 17.5 bar; 1.75 MPa
Portata massima <i>Maximum flow rate</i>	$p = 6.3 \text{ bar}; \Delta p = 1 \text{ bar}$ Q_{\max}	17700 NI/min

Caratteristiche di portata
Flow characteristics


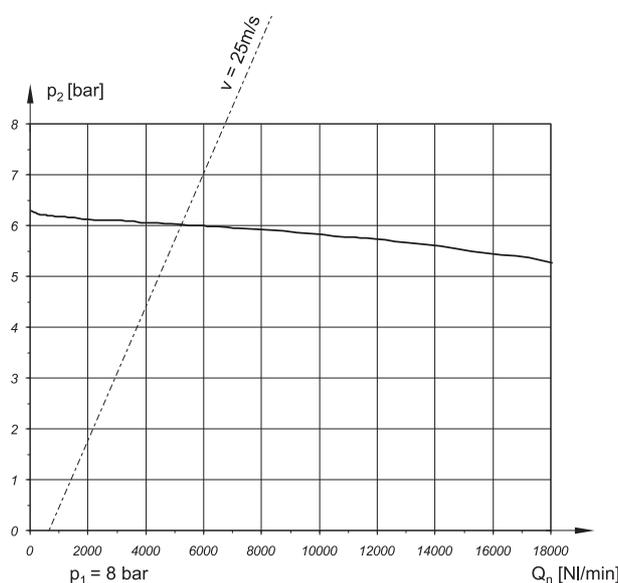


lubrificatore G1"

G1" lubricator



Le staffe di fissaggio devono essere acquistate separatamente.
Mounting brackets are bought separately.

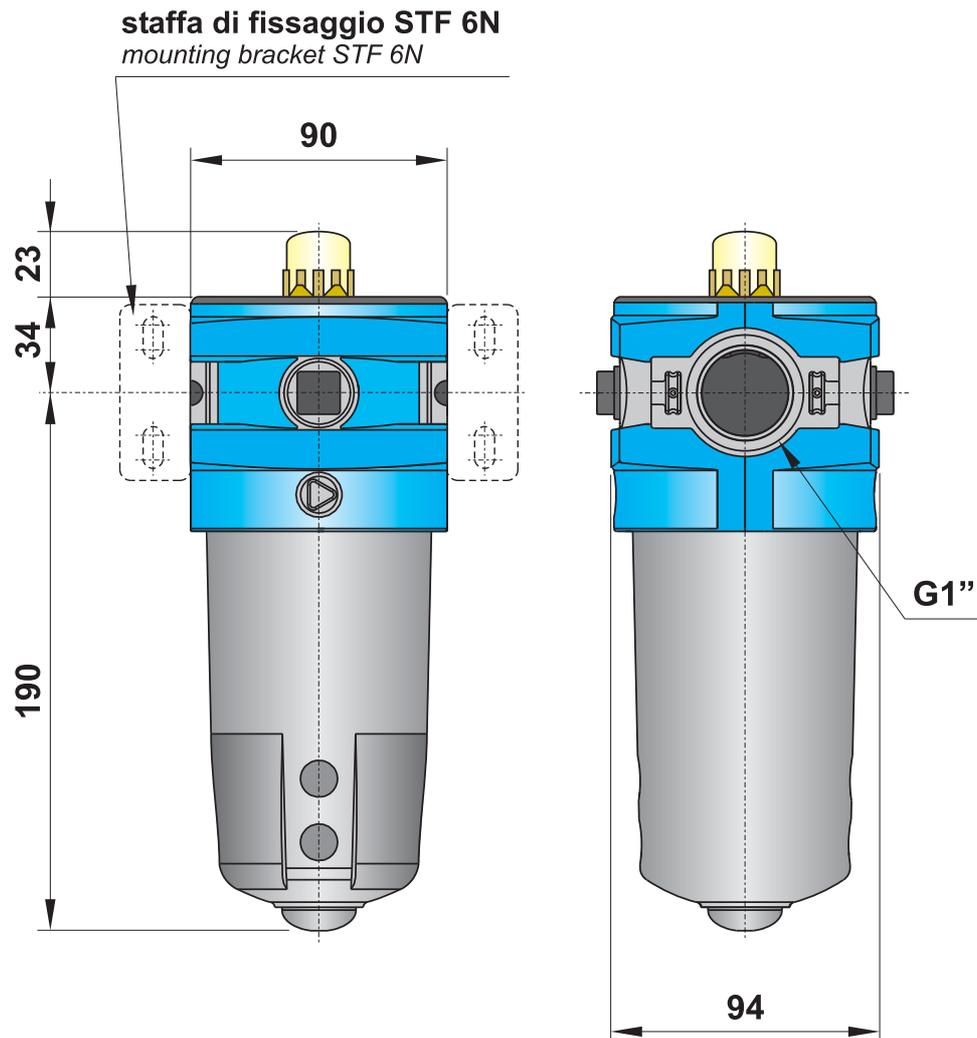

Materiali

Corpo: alluminio pressofuso

Guarnizioni: NBR

Parti interne: ottone e INOX

Parti esterne: polimeri rinforzati

Tazza: metallica

Materials

Body: die-cast aluminium

Seals: NBR

Internal parts: brass and stainless steel

External parts: reinforced polymer

Bowl: metal