


attuatori da pannello

actuators for panel mounting




selettore leva corta short lever selector

codice code	colore colour	funzione function	
SS1/CD	NERO black	0	1
SS1/CD-R	NERO black	0 ← 1	
SS1/E	NERO black	2 0 1	
SS1/E-RC	NERO black	2 → 0 ← 1	

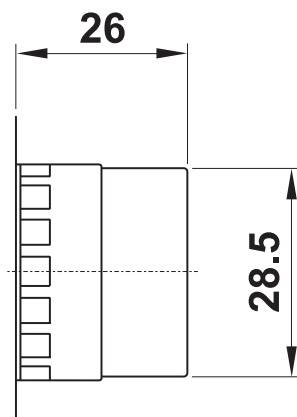

selettore leva lunga long lever selector

codice code	colore colour	funzione function	
SSP1/CD	NERO black	0	1
SSP1/CD/R	NERO black	0 ← 1	
SSP1/E	NERO black	2 0 1	
SSP1/E-RC	NERO black	2 → 0 ← 1	

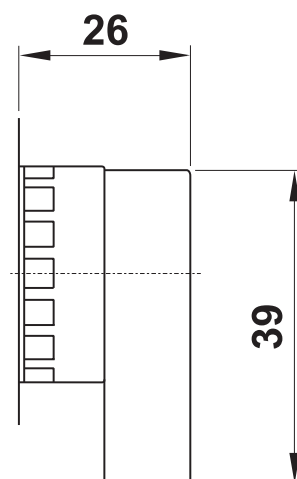

Materiale Material	Materiale plastico ad alte prestazioni High performance plastic material
Grado di protezione Protection degree	IP 55
Corrispondenza alle norme According to norms	EN 60947-5-1 VDE 0660 IEC 947-5
Temperatura di esercizio Temperature range	max +55°C
Durata meccanica Mechanical life time	500000 manovre [actuations]