

180°C


◎ 订货举例 How to Order?

US	-	10	--	E1
US系列 US series		接管口径 Port size		电压 Voltage
		10: 3/8"		E1: AC110V
		15: 1/2"		E2: AC220V
		20: 3/4"		E3: AC380V
		25: 1"		E4: DC24V
		35: 1-1/4"		E5: DC12V
		40: 1-1/2"		E6: AC36V
		50: 2"		E7: AC24V

* US系列, 二位三通, 3/8"接管口径, 电压: AC220V, 型号: US-10E2

* US series, 2 port, 2 position, 3/8" port size, voltage: AC220V, model: US-10E2


◎ 外形尺寸图 Main Dimensions (mm)

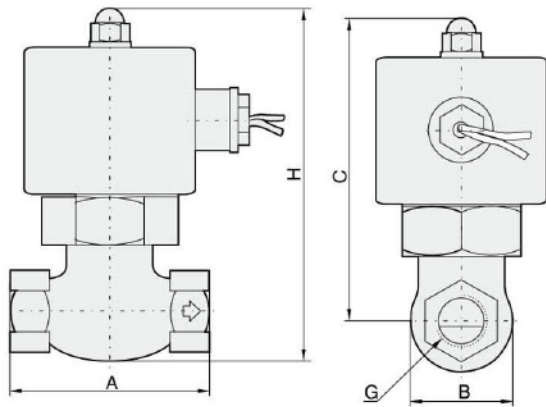

◎ 规格 Specifications

* 以下表格中电压为AC220V Voltage: AC220V

型号 Model	US-10E2	US-15E2	US-20E2	US-25E2	US-35E2	US-40E2	US-50E2
工作介质 Working medium	空气、水、蒸汽 / Air, Water, Steam						
动作型式 Acting type	先导式, 常闭 / Pilot type, N.C.						
流量口径 Orifice(mm)		17		22		30	50
Cv 值 Cv value		4.8		12		20	48
接管口径 Port size	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
使用流体粘度 Fluid viscosity	20 CST 以下 Below 20 CST						
工作压力 Working pressure(Bar)	1~15						
最大耐压力 Guaranteed pressure(Bar)	23						
工作温度 Working temperature (°C)	-5~180						
电压波动范围 Voltage range	-15 ~ 10%						
阀体材质 Valve body material	黄铜 Brass						
密封件材质 Seal material	聚四氟乙烯 PTFE						

New
High
Temperature
250°C

◎ 订货举例 How to Order?

HUS	--	10	--	T	--	E2	--	15L	--	S2
HUS不锈钢系列 HUS SS series		接管口径 Port size		密封材料 T: Teflon 聚四氟乙烯 Seal material T: Teflon		电压 Voltage		流量口径 Orifice(mm)		阀体材质 S2: SS304 Valve body S2: SS304
		10: 3/8"				E1: AC110V		15L= 15.0	如孔径与口径一致, 型号中流量标识省略 Cancel if same with port size	
		15: 1/2"				E2: AC220V		20L= 20.0		
		20: 3/4"				E4: DC24V		25L= 25.0		
		25: 1"						32L= 32.0		
		35: 1-1/4"						35L= 35.0		
		40: 1-1/2"						40L= 40.0		
		50: 2"						50L= 50.0		
		F: 法兰连接 Flange								

* HUS不锈钢系列, 二位三通, 接管口径3/8", 聚四氟乙烯密封件, AC110V, 流量口径 15mm, 不锈钢阀体304, 常闭, 型号: HUS10TE1-15LS2


* HUS SS series, 2 port, 2 position, 3/8" port size, teflon seal, AC110V, orifice: 15mm, stainless steel 304 valve body, normal close, model: HUS10TE1-15LS2

◎ 产品特性 Product Features

- * 两位两通常闭型电磁阀, 不锈钢304阀体
- * 接管口径从3/8"到2"
- * 有螺纹连接和法兰连接可供选择
- * 活塞先导式电磁阀, 耐高温高压

- * Normal close, SS304 body
- * Sizes range from 3/8" to 2"
- * Available both thread and flange connection
- * Piston pilot solenoid valve with high working pressure and temperature

◎ 外形尺寸图 Main Dimensions (mm)

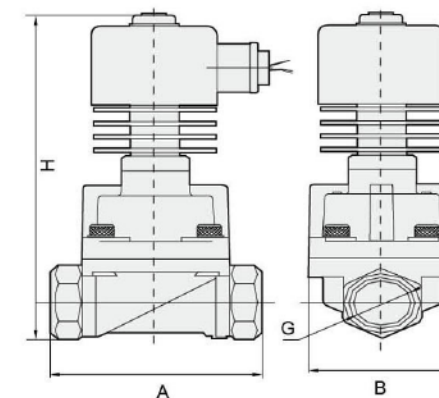

◎ 规格 Specifications

接管口径 (G) Port size	流量 通径 Orifice (mm)	CV值 CV value	压力差 Pressure difference (Bar)			最大流体温度 Max. temperature (°C)	订货型号 Model 220VAC 50/60HZ	外形尺寸
			最小压力 Min. pressure	最大工作压力 Max. working pressure				Main dimension
				导热油 Oil	蒸气 Steam			长x宽x高 Length x Width x Height Ax BxH(mm)
3/8"	15	4.5	0.5	16	16	250	HUS10TE2-15LS2	75 × 52 × 159
1/2"	15	4.5	0.5	16	16	250	HUS-15TE2S2	75 × 52 × 159
3/4"	20	8.0	0.5	16	16	250	HUS-20TE2S2	85 × 60 × 171
1"	25	12	0.5	16	16	250	HUS-25TE2S2	100 × 70 × 178
1-1/4"	35	22	0.5	16	16	250	HUS-35TE2S2	120 × 90 × 198
1-1/2"	35	22	0.5	16	16	250	HUS40TE2-35LS2	120 × 90 × 198
2"	50	45	0.5	16	16	250	HUS-50TE2S2	150 × 110 × 220
Flange 4 Port 法兰4孔	25	12	0.5	16	16	250	HUSFTE2-25LS2	134 × 110 × 215
	32	22	0.5	16	16	250	HUSFTE2-32LS2	160 × 135 × 230
	40	22	0.5	16	16	250	HUSFTE2-40LS2	160 × 145 × 235
	50	45	0.5	16	16	250	HUSFTE2-50LS2	200 × 155 × 250