

valvole G1/2" azionamento elettropneumatico

solenoid actuated valves - G1/2"



Multifunzionalità e adattabilità della valvola

La funzione della valvola può essere variata in ogni momento secondo necessità cambiando la posizione dei tappi da M5 e G1/8" collocati nel corpo secondo gli schemi sottoriportati.


La valvola è fornita nella configurazione richiesta al momento dell'ordine. Eventuali tappi aggiuntivi possono essere ordinati separatamente.

Multifunction feature of the valve


The function of the valve can be changed in any moment. To do this it is enough to change the position of the plugs M5 and G1/8", which are inserted into the body according to the scheme.

The valve is supplied in the configuration specified on the order. More plugs can be ordered separately.

324 ME
524 ME

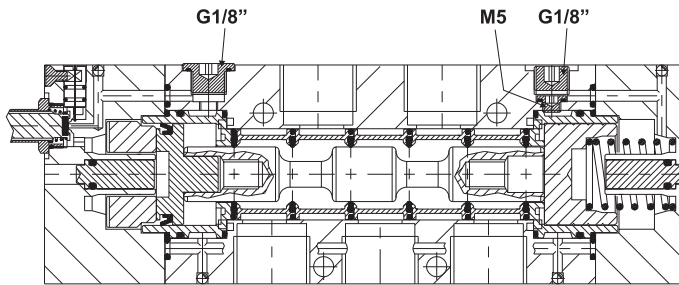


324 ME AS
524 ME AS

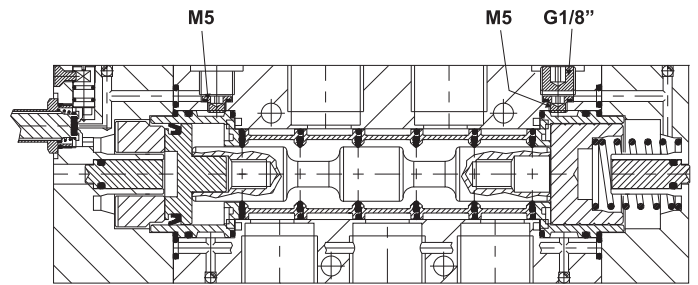

324 EE
524 EE

5243C EE
5243A EE
5243P EE

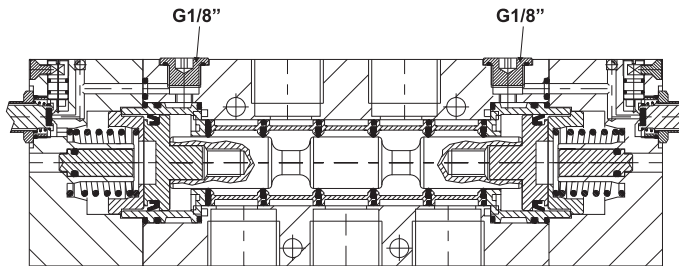

324 EE AS
524 EE AS

5243C EE AS
5243A EE AS
5243P EE AS

