


## SCARICO AUTOMATICO CONDENZA

automatic moisture exhaust

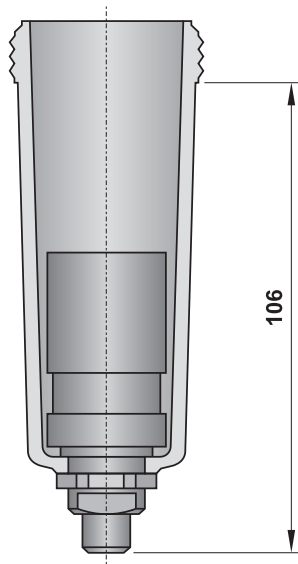


G3/8"

**CODICE DI ORDINAZIONE**  
**ORDER CODE**

**AKS 3**

Per l'installazione sostituire la tazza normale con questa tazza dotata di scarico automatico.  
*This bowl with automatic exhaust replaces the normal filter bowl.*

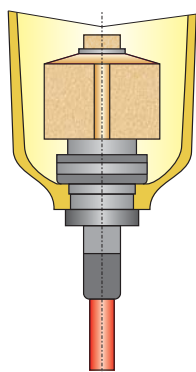

G1/2"

G1"

**CODICE DI ORDINAZIONE**  
**ORDER CODE**

**AKS 4-6**

Per l'installazione montare questo elemento all'interno della tazza togliendo il dispositivo per lo scarico semiautomatico.

Lo stesso elemento si utilizza sia per i filtri da G1/2" sia per quelli da G1".

*This element replaces the semi-automatic exhaust device located in a normal filter bowl.*

*The same element is used for G1/2" and G1" filters.*